

**NEU im
Sortiment**



SEMPERIT 

01. Juli – 31. Dezember 2020

Aktions-Nummer TH20-SUPREME

SUPREME® – Der Premium Vielzweckschlauch

Der neue Schlauch vereint das Beste der 3 handelsüblichen Schlauchlösungen:

Beständig gegen Heißwasser und leichte Chemikalien
Öl-¹ und treibstoffbeständig²
Hochtemperaturbeständig³

Weitere Highlights:

- Abriebfeste, ozon- und witterungsbeständige Schlauchdecke
- 20bar Betriebsdruck, Sicherheitsfaktor 4:1
- ¹ Premium Ölbeständigkeit; Seele RMA Class A, Decke RMA Class B
- ² Geeignet für das Durchleiten von Treibstoffen mit einem max. Aromatengehalt von 40%
- Sehr enge Biegeradien
- Sehr gute Knickstabilität
- Elektrisch leitfähige Seele und Decke

Aktionspreis

ab 6,98 €/m netto

 **HORMUTH** GMBH
IHR ZUVERLÄSSIGER PARTNER
TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF

Im Bieth 26, 69124 Heidelberg
Telefon: (062 21) 84 76-0, Fax: (062 21) 84 76 10
E-Mail: info@hormuth.de, Internet: www.hormuth.de

ARBEITSSCHUTZ
INDUSTRIE TECHNIK
SCHMIERSTOFFTECHNIK
BETRIEBSEINRICHTUNGEN

Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.

**NEU im
Sortiment**



SEMPERIT

01. Juli – 31. Dezember 2020

Aktions-Nummer TH20-SUPREME

SUPREME® – Der Premium Vielzweckschlauch

Temperaturbereich³:

-40°C bis +135°C (Pressluft +120°C), kurzfristig bis +160°C

Technische Beschreibung:


Schlauchseele: Premium Qualitätsgummi, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, öl- und treibstoffbeständig
 Einlage: Textileinlagen gekordelt
 Schlauchdecke: Premium Qualitätsgummi, schwarz, glatt, elektrisch leitfähig, öl- und treibstoffbeständig, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
 Betriebsdruck: 20 bar (max.)
 Berstdruck: 80 bar
 Sicherheitsfaktor: 4:1
 Widerstand: $R < 10^6$ Ohm/m (EN ISO 8031:1997)
 Rollenlänge: 50m

Einsatzbereich:

Konzipiert für den Einsatz in unterschiedlichen anspruchsvollen Vielzweckanwendungen, ob am Bau, in der Landwirtschaft oder für Industrieanlagen (z.B. in Energieketten), im Handwerk, Kommunalbetrieben und im Gartenbau.
 Mögliche Anwendungen: Heißwasser, industrielle Reinigung, Wasserversorgung, Druckluftwerkzeuge, Kompressoren, Bewässerung.

Bestell Nr.	Innen-Ø mm	Innen-Ø Zoll	Außen-Ø mm	Wandstärke mm	Biegeradius (min.) mm	Gewicht Kg/m	* € / m netto
4053569852302	13	½	21	4,0	65	0,31	6,98
4053569852326	19	¾	28	4,5	95	0,51	10,62
4053569852333	25	1	35	5,0	125	0,72	14,38

* Preis gültig bei Abnahme von mind. 1 VE = 50m

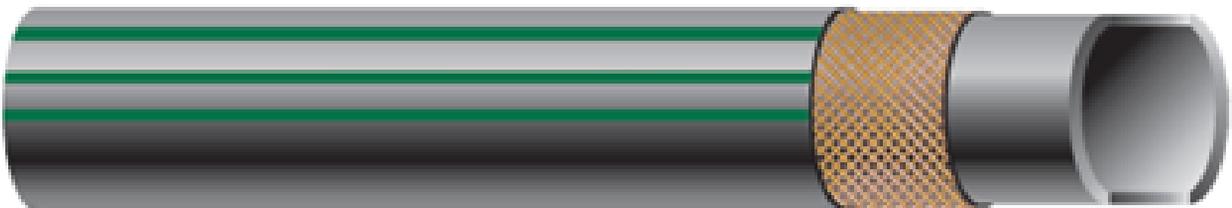

Die Angaben in diesem Datenblatt können durch die Vielseitigkeit der Einbau-, Montage- und Betriebsbedingungen sowie der Anwendungs- und Verfahrenstechnik nur als unverbindliche Richtlinien gelten. Bei Unklarheiten in Bezug auf den Einsatz kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik. Technische Änderungen vorbehalten. Achtung: nicht geeignet für den Einsatz im Motorraum von Kraftfahrzeugen oder als Zapfstellenschlauch. Stand 01.08.2020