

WEICON

# KLEB- UND DICHTSTOFFE TECHNISCHE SPRAYS



GET IT ON  
Google Play



Download on the  
App Store



[www.weicon.de](http://www.weicon.de)



# REPAIR STICKS

**Repair Stick Kunststoff** NSF

kunststoffgefüllt | Trinkwasserzulassung

▶ 115 g  
4024596020323

**Repair Stick Stahl** NSF

schnellhärtend | stahlgefüllt | Trinkwasserzulassung

▶ 115 g  
4024596000714

**Repair Stick Edelstahl** NSF

nicht korrodierend | schnellhärtend | edelstahlgefüllt | Trinkwasserzulassung

▶ 115 g  
4024596024420

**Repair Stick Aqua**

für Unterwasseranwendungen | keramisch gefüllt

▶ 115 g  
4024596000349

**Repair Stick Titanium**

verschleißfest | titaniumgefüllt | hochtemperaturbeständig bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C)

▶ 115 g  
4024596014551

**Repair Stick Multi-Purpose** NSF

schnellhärtend | mineralisch gefüllt | Trinkwasserzulassung

▶ 115 g  
4024596058760

**Repair Stick Holz**

restelastisch | mineralisch gefüllt

▶ 56 g  
4024596000707

**Repair Stick Beton**


schnellhärtend | keramisch gefüllt

▶ 115 g  
4024596024383

**Repair Stick Aluminium** NSF

nicht rostend | schnellhärtend | aluminiumgefüllt

▶ 115 g  
4024596000721

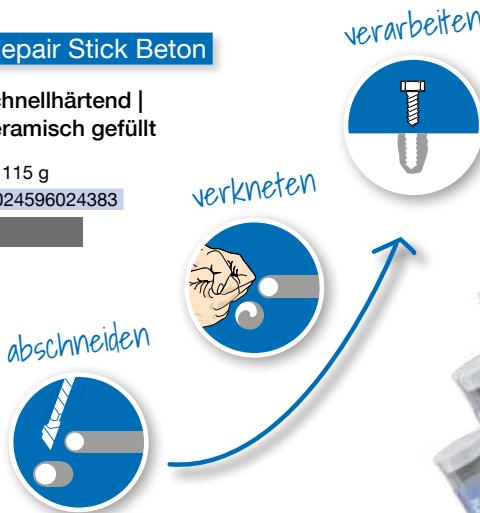

Instandsetzung eines Getriebegehäuses Epoxydharz-Kitt

2-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE EPOXYDHAZ-SYSTEME

## EPOXYDHAZ-KITT

Die knetbare **Universal-Reparaturmasse**

hochfest | vielseitig | temperaturbeständig bis +200 °C



▶ 0,4 kg  
4024596000400

▶ 0,8 kg  
4024596000417

Notfallreparatur  
in nur  
30 Minuten

# PIPE REPAIR-KIT

Das Pipe Repair-Kit kann in den verschiedensten Bereichen der Industrie eingesetzt werden und dient zur schnellen und einfachen Reparatur von Chemie-, Dampf-, Prozess- und Wasserleitungen.



Das Reparaturband ist mit einem Spezialharz getränkt und wird durch den Kontakt mit Wasser aktiviert.

Das Pipe Repair-Kit kann ohne zusätzliches Werkzeug verarbeitet werden und dient zur zuverlässigen und dauerhaften Schließung von Rissen und Undichtigkeiten. Es zeichnet sich durch eine sehr einfache und schnelle Anwendung aus und verfügt über hervorragende Hafteigenschaften, eine hohe Druck- und Chemikalienbeständigkeit sowie eine Temperaturbeständigkeit bis 150 °C. Innerhalb von 30 Minuten ist das Band vollständig ausgehärtet und belastbar.

Durch die Gewebeeigenschaften des Bandes, die daraus resultierende hohe Anschmiegsamkeit und die unkomplizierte Verarbeitung eignet sich das Reparatur-Kit besonders für Lecks an Biegungen oder T-Stücken oder an schlecht zugänglichen Stellen.

Es kann auf vielen verschiedenen Oberflächen, wie Edelstahl, Aluminium, Kupfer, PVC, vielen Kunststoffen, Glasfaser, Beton, Keramik und Gummi zum Einsatz kommen.

## Rohrreparaturen | Strukturverstärkung | Reparaturen in schwer zugänglichen Bereichen | Trinkwasserzulassung

**5/15**

▶ 5 cm x 1,5 m

4024596064891

**5/35**

▶ 5 cm x 3,5 m

4024596064907

**10/35**

▶ 10 cm x 3,5 m

4024596064914

### Das Set enthält

WEICON Repair Stick Multi  
Reparaturband aus glasfaserverstärktem  
Kunststoff  
Montageanleitung  
Schutzhandschuhe



2-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE

# EPOXYD-KLEBSTOFFE



## Epoxyd-Minutenkleber

zähflüssig |  
selbstnivellierend |  
sehr kurze Topfzeit |  
schnellhärtend |  
transparent

► 24 ml  
4024596001056

Optional auch mit der  
Quadro-Mischdüse  
(Art.-Nr. 10650005)  
verarbeitbar



## Fast-Metal-Minutenkleber

hochgefüllt | pastös |  
sehr kurze Topfzeit |  
schnellhärtend |  
spaltfüllend

► 24 ml  
4024596001445



## Aluminium-Minutenkleber

aluminiumgefüllt |  
pastös |  
spaltfüllend |  
schnellhärtend |  
hohe Schäl- und  
Schlagfestigkeit

► 24 ml  
4024596061050



## Epoxyd-Minutenkleber gelb **NEU**

Vergussmasse |  
schnellhärtend |  
schlagzäh

► 24 ml  
4024596091316

► schnell


► sicher

► wirtschaftlich



## Quadro-Mischdüse A-System

4024596003760

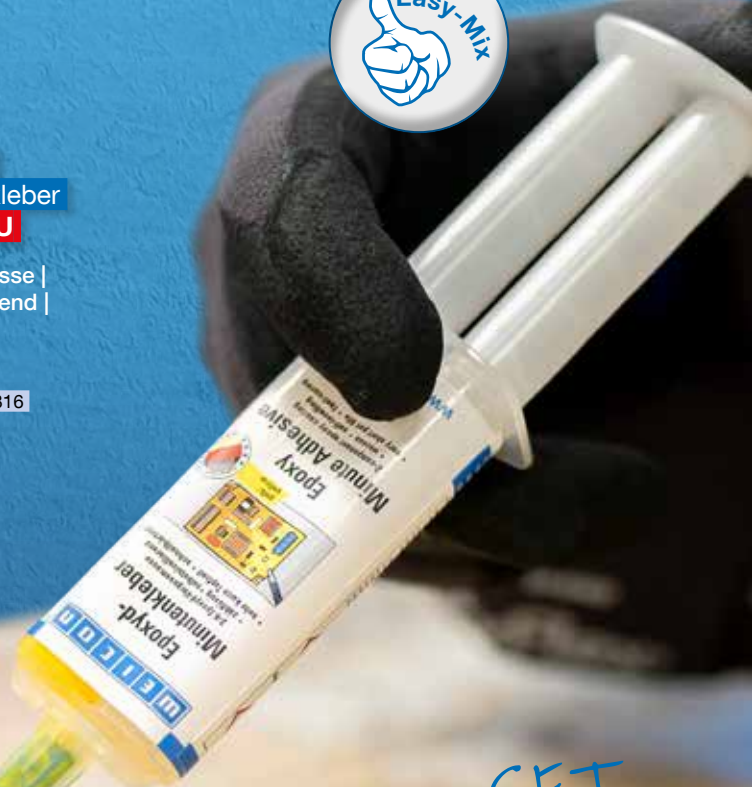

AUCH ALS SET  
ERHÄLTlich

INNOVATION  
HYBRID-  
TECHNOLOGIE

# CYANACRYLAT- KLEBSTOFFE

## VA 2407 **NEU**

universell einsetzbar | haftstark | schnellhärtend

Hochfester, schnellhärtender und prozesssicherer 2-K Strukturklebstoff auf Cyanacrylat-Basis. Geeignet für schnelle und transparente Verklebungen von z. B. Kunststoff und Gummi. Sehr gute Haftung auf den verschiedensten Materialien. Topzeit: ca. 5 Minuten.

► 10 g 4024596091323  
► 50 g 4024596091330



### Mischdüse für VA 2407 **NEU**

► 10 g  
4024596091347

► 50 g  
4024596023348



## VA 100



Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | mittelviskos | etwas längere Aushärtung

► 12 g 4024596021306  
► 30 g 4024596019570

## VA 1500

Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | hochviskos | langsamere Aushärtung

► 12 g 4024596021337  
► 30 g 4024596019594



## VA 8312



Cyanacrylatklebstoff für Gummi und Kunststoffe | niedrigviskos | sehr schnelle Aushärtung | ISEGA-zertifiziert

► 12 g 4024596021344  
► 30 g 4024596019556

# 1-KOMPONENTEN KLEB- UND DICHTSTOFFE **WEICONLOCK®**



Speziell konzipiert zum wirtschaftlichen Sichern, Befestigen und Dichten von Schraub-, Füge- und Flächenverbindungen. Nach der Aushärtung entsteht eine vibrations- und stoßfeste Klebverbindung, die beständig gegen Chemikalien, Lösemittel und Temperaturen ist.



## ROHRE UND GEWINDE DICHTEN



## SCHRAUBEN SICHERN

**AN 302-43**



Schraubensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- ▶ höherviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 50 ml  
4024596020750



**AN 302-70**



Schrauben- und Stehbolzensicherung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 50 ml  
4024596020835



**AN 305-42**



Hydraulik- und Pneumatikdichtung | DVGW-Zulassung

- ▶ mittelviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 50 ml  
4024596020767



**AN 305-77**



Gewindedichtung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung | BAM\*

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 50 ml  
4024596009878



**Gewinde-Dichtfaden DF 175**

- ▶ für alle Gewindearten (Metall oder Kunststoff)
- ▶ temperaturbeständig von -200 °C bis +240 °C
- ▶ silikonfrei
- ▶ beständig gegen nahezu alle Chemikalien, Öle und Gase
- ▶ bis 45° Rückdrehung geprüft
- ▶ einfache Handhabung (Zeitersparnis)

▶ Spender 175 ml  
4024596025441





## FÜGETEILE BEFESTIGEN

**AN 306-30**

Fügeverbindung für passive Werkstoffe\*\* | BAM\* | Trinkwasserzulassung

- ▶ höherviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 50 ml  
4024596020866



**AN 306-38**

Fügeverbindung für Lager, Zahnräder und Bolzen | schnelle Aushärtung | Trinkwasserzulassung

- ▶ mittelviskos
- ▶ hochfest
- ▶ schwer demontierbar

▶ 50 ml  
4024596020873



## FLÄCHEN DICHTEN

**AN 305-72**

Rohr- und Flächendichtung (mit PTFE) sofortige Dichtwirkung | Trinkwasser- und DVGW-Zulassung

- ▶ hochviskos
- ▶ mittelfest
- ▶ normal demontierbar

▶ 50 ml  
4024596009434



\* BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt  
- siehe Merkblatt M 034-1 "Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff" (DGUV Information 213-075) der BG RCI.

\*\* Passive Werkstoffe: ▶ hochlegierter Stahl ▶ Aluminium, Nickel, Zink, Gold  
▶ Oxidschichten ▶ Chromatschichten  
▶ anodische Beschichtungen ▶ Kunststoffe und Keramik

## Ergänzungsprodukte

### WEICONLOCK Aktivator F

Verkürzung der Aushärtezeit

Der Aktivator ist auch bei allen passiven Oberflächen erforderlich sowie in jedem Fall bei niedrigen Umgebungstemperaturen (ab +10°C/+50°F und darunter) und großen Spaltbreiten. Bei nichtmetallischen Oberflächen ermöglicht erst der Aktivator die Aushärtung von WEICONLOCK.

▶ 200 ml  
4024596009984

Spray



**SI 303-31**



Nonfood Compounds Program Listed S2 Registration 157190



Rohr- und Gewindedichtung | ISEGA-zertifiziert | Trinkwasserzulassung | NSF-Zulassung

- ▶ hochviskos
- ▶ niedrigfest
- ▶ leicht demontierbar

Geprüft durch das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets gemäß der KTW-Leitlinie des Umweltbundesamtes.

▶ 85 ml  
4024596076085

Tube



### Schrauben-Sicherungslack

schnell trocknend | nicht leitend | gute Medienbeständigkeit

▶ 30 g  
4024596047016

▶ 30 g  
4024596047023

▶ 30 g  
4024596047009

gelb: RAL 1021\*

grün: RAL 6010\*

rot: RAL 3000\*

\*entspricht annähernd den angegebenen RAL-Farbtönen

# ELASTISCHE KLEB- UND DICHTSTOFFE



## Flex 310 M® Classic



vielseitig einsetzbar | ISEGA-zertifiziert

- ▶ 310 ml 4024596001186 weiß, Kartusche
- ▶ 310 ml 4024596015237 grau, Kartusche
- ▶ 310 ml 4024596012083 schwarz, Kartusche
- ▶ 200 ml 4024596077556 weiß, Presspack
- ▶ 200 ml 4024596077563 grau, Presspack
- ▶ 200 ml 4024596077570 schwarz, Presspack

## HT 300

hochtemperaturbeständig |  
acetatvernetzend

- ▶ 85 ml 4024596005047 Tube
- ▶ 310 ml 4024596005054 Kartusche

## Black-Seal Spezialsilikon

extrem öl- und fettbeständig |  
hochtemperaturbeständig von -60 °C  
bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C)

- ▶ 85 ml 4024596022365 Tube
- ▶ 200 ml 4024596017057 Presspack
- ▶ 310 ml 4024596022341 Kartusche

## Flex 310 M® 2 K

schnellhärtend

- ▶ 400 ml 4024596090432 **NEU**
- grau, Kartusche

## KONTAKTKLEBSTOFF

# MONTAGEKLEBER

universell einsetzbar | schnellhärtend

Schneller und haftstarker Kontaktklebstoff auf Kautschukbasis für Verklebungen im Innen- und Außenbereich. Der elastische 1-K Montageklebstoff eignet sich für viele Materialien, wie Holz und Holzfaserverplatten, MDF und OSB-Platten, Dekorplatten, Stahl, Aluminium, Kunststoff, PVC, Gips, Gipskarton, Keramik, Mauerwerk, Fliesen, Stein sowie Beton.

Zur schnellen und dauerhaften Befestigung von:

- ▶ Sockelleisten
- ▶ Paneelen
- ▶ Fußbodenelementen
- ▶ Wandverkleidungen
- ▶ Fensterböden
- ▶ Türschwellen
- ▶ Holztürfutter
- ▶ Zierprofilen u. v. m.

- ▶ 310 ml 4024596085964
- hell beige



# ANTI SEIZE

MONTAGEPASTEN

schützt vor:

- ▶ Korrosion – Festfressen – Verschleiß
- ▶ Stick-Slip-Erscheinungen
- ▶ Oxidation und Passungsrost
- ▶ elektrolytischen Reaktionen („Kaltverschweißen“)

für hochbeanspruchte Teile

auch bei hohen Temperaturen

temperaturbeständig von -180°C bis +1.450°C

## Anti-Seize

Langhaltender Schutz gegen Korrosion, Festfressen und Verschleiß | Temperaturbeständigkeit von -180°C bis +1.200°C

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ▶ 85 g        | ▶ 400 ml      |
| 4024596071691 | 4024596000912 |
|               |               |
| Tube          | Spray         |



## Anti-Seize High-Tech

Metallfrei | Temperaturbeständigkeit von -40°C bis +1.400°C

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ▶ 85 g        | ▶ 400 ml      |
| 4024596071714 | 4024596001117 |
|               |               |
| Tube          | Spray         |

## Kupferpaste

Schutz-, Trenn und Schmierstoff für hochbeanspruchte Teile bei hohen Temperaturen | Temperaturbeständigkeit von -20°C bis 1.100°C

- |               |               |
|---------------|---------------|
| ▶ 85 g        | ▶ 400 ml      |
| 4024596071707 | 4024596024611 |
|               |               |
| Tube          | Spray         |



## Silikonfett



Spezierschmierstoff für Ventile, Armaturen und Dichtungen | Trinkwasserzulassung | BAM\*

- |               |
|---------------|
| ▶ 85 g        |
| 4024596076122 |
|               |
| Tube          |

\* BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt - siehe Merkblatt M 034-1 "Liste der nichtmetallischen Materialien für den Einsatz in Sauerstoff" (DGUV Information 213-075) der BG RCI.



# TECHNISCHE SPRAYS UND WIRKSTOFFE

## Oberflächen- und Korrosionsschutz

### Zink-Spray



langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | überlackierbar | >1050 Stunden Salzsprühnebeltest gemäß DIN EN ISO 9227 | NSF-Zulassung

▶ 400 ml  
4024596000035

### Isolier-Spray

transparenter Isolier- und Überzugslack auf Acrylharzbasis

▶ 400 ml  
4024596059156

### Zink-Spray spezial hell



langanhaltender kathodischer Korrosionsschutz | im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen | NSF-Zulassung

▶ 400 ml  
4024596000387

### Aluminium-Spray A-100

schützt gegen Rost und Korrosion | abriebfest

▶ 400 ml  
4024596000455

### Zink-Alu-Spray

bevorzugt zum Ausbessern beschädigter Verzinkungen | im Farbton an frische Feuerverzinkung angeglichen

▶ 400 ml  
4024596000448

## Reiniger

### Sprühreiniger S

Reiniger und Entfetter für alle Metalle, Glas, Keramik und viele Kunststoffe

▶ 500 ml  
4024596000394

### Schnellreiniger



Reiniger und Entfetter für sensible Bereiche | NSF-Zulassung

▶ 500 ml  
4024596046354

### Oberflächen-Reiniger

zur Vorbehandlung von Klebeflächen

▶ 400 ml  
4024596023720

### Schaumreiniger



für die Lebensmittelindustrie

▶ 400 ml  
4024596076092

### Industriereiniger



leistungsfähiger Spezialreiniger mit hoher Ergiebigkeit | NSF-Zulassung

▶ 500 ml  
4024596061180

### Multischaum

kraftvoller Universalreiniger

▶ 400 ml  
4024596000523



## Rostlöser, Schmier- und Trennmittel

### Rostlöser- und Kontaktspray

6-fach-Wirkung

- ▶ 400 ml
- 4024596023522

### Etiketten-Entferner

mit Spezial-Spatel

- ▶ 500 ml
- 4024596021603



### Schweiß-Schutz-Spray

silikonfrei

- ▶ 400 ml
- 4024596000622

### W 44 T® Multi-Spray

Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung

- ▶ 400 ml
- 4024596004309

### Silicon-Spray

Gleit- und Trennmittel

- ▶ 400 ml
- 4024596000578

### Sprühfett weiß

Mehrzweck-Sprühfett

- ▶ 400 ml
- 4024596001582



## Spezialsprays

### Lecksuch-Spray frostsicher



DVGW-Zulassung | schaumbildendes Lecksuchspray gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv | frostsicher bis -15 °C (+5 °F)

- ▶ 400 ml
- 4024596032562

### Lecksuch-Spray dickflüssig



DVGW-Zulassung | schaumbildendes Lecksuchspray gemäß DIN EN 14291 | nicht brennbar | anti-korrosiv | ablauffest

- ▶ 400 ml
- 4024596032630

### Universal Dicht-Spray

überlackierbar | für Innen- und Außenbereiche

- ▶ 400 ml
  - ▶ 400 ml
  - ▶ 400 ml
- 4024596052164 4024596075095 4024596052171
- schwarz grau weiß

### Haftcleaner-Spray **NEU**

Reiniger und Primer in einem Produkt | zur Vorbehandlung von Klebeflächen

- ▶ 400 ml
- 4024596090883



## UNSERE SERVICE-LEISTUNGEN

Wir beraten Sie gerne!

### WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

### JELN GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 2161 898 857  
info@jeln.de · www.jeln.de

### WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

### WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

### WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

### WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

### WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

### WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

### WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

### WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somo Sierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

### WEICON Italia S.r.L.

Via Capitano del Popolo, 20  
16154 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

www.weicon.com

► SCHNELLER UND PERSÖNLICHER SERVICE

► INTENSIVE VERKAUFS-UNTERSTÜTZUNG

► INDIVIDUELLE PRODUKT-SCHULUNGEN



Haben Sie eine Frage?



Jetzt scannen!



WEICON  
PRODUKTE

Art.-No. 10901950-000146

Ihr Fachhändler:

HR ZUVERLÄSSIGER PARTNER  
**HORMUTH** G  
TECHNISCHER INDUSTRIEBEDARF  
ARBEITSSCHUTZ  
INDUSTRIE-TECHNIK  
SCHULUNGSTECHNIK  
BETRIEBSANLAGEN

Im Bleth 26, 69124 Haidtberg  
Telefon: (0 6221) 84 76-0, Fax: (0 6221) 84 76 10  
E-Mail: info@hormuth.de, Internet: www.hormuth.de